

TM700. Rendimiento a primera vista.



TM700. Rendimiento a primera vista.

TM700. Una excelente tecnología radial que mejora con el tiempo.

La línea TM700 garantiza un rendimiento excepcional. La combinación de tracción excelente en el campo, propiedades de autolimpieza, confort y facilidad de conducción en carretera, convierten al primer neumático radial /70 para el sector de la agricultura en el punto de referencia de neumáticos de gran calidad. Los modernos tractores con el mejor rendimiento están equipados con neumáticos Trelleborg.



Impreso en
papel reciclado


Máximo respeto por el suelo

La serie /70 de Trelleborg garantiza una homogénea distribución de la presión en la huella, proporcionando mínimo estrés de los cultivos, máximo respeto por el suelo y correcto crecimiento de las raíces.

Tracción superior para grandes ahorros

La avanzada tecnología aplicada a la gama TM700 garantiza excelente tracción y adherencia con menor deslizamiento para una pérdida mínima de energía y una máxima transmisión de potencia al terreno.

TRACCIÓN EN CAMPO

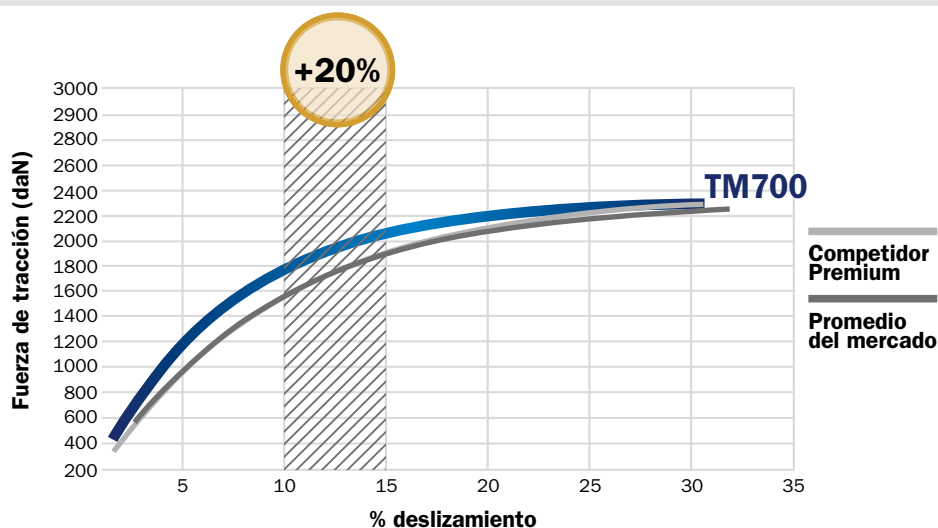

Condiciones de prueba
Medidas de referencia: 520/70R38 - 420/70R28
Presión de inflado: 1,2 bares

La fuerza de tracción del neumático Trelleborg es notablemente superior a la de la competencia. El excelente rendimiento de la gama TM700 facilita el uso de herramientas agrícolas pesadas,

con el consiguiente ahorro económico derivado de la reducción de horas de trabajo y del menor consumo de combustible, especialmente en trabajos con elevado valor de par.


Excelente autolimpieza

El diseño característico de la banda de rodaje, el sello distintivo de todos los neumáticos de la gama TM, proporciona a los neumáticos TM700 excelentes cualidades de autolimpieza. Bajo las mismas condiciones de trabajo, en comparación con los competidores, Trelleborg tiene dos ventajas principales:


- Gran capacidad de tracción y adherencia con mínimo deslizamiento (A)
- Minimiza la tierra arrastrada a la carretera (B)




AUTOLIMPIEZA (A)
Metros que hay que recorrer para llenar completamente la banda de rodaje de tierra

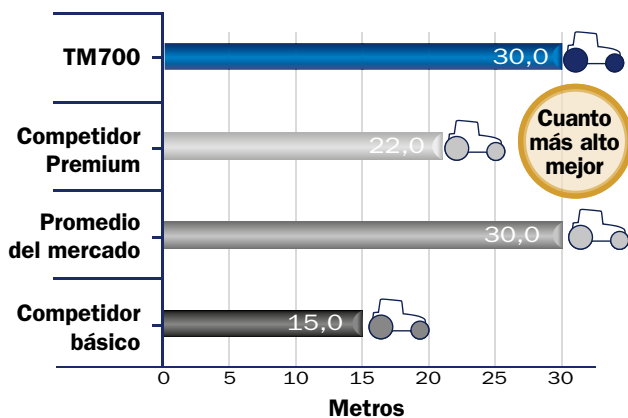

AUTOLIMPIEZA (B)
Vueltas del neumático para desembarrar la banda de rodaje

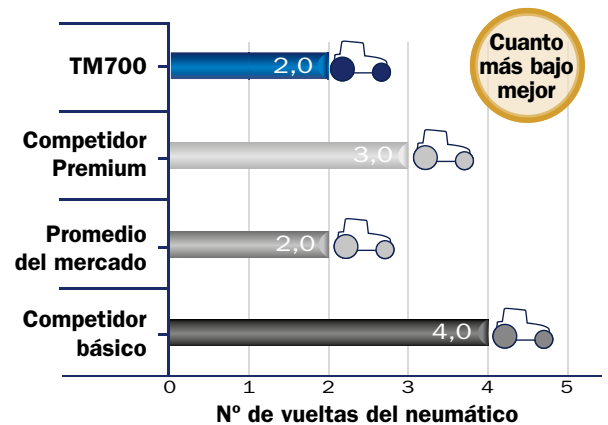

Condiciones de prueba
Medidas de referencia: 520/70R38 - 420/70R28
Características del terreno: textura 40% arena, 35% limo, 25% barro
Humedad: 40%
Presión de inflado: 1,2 bares

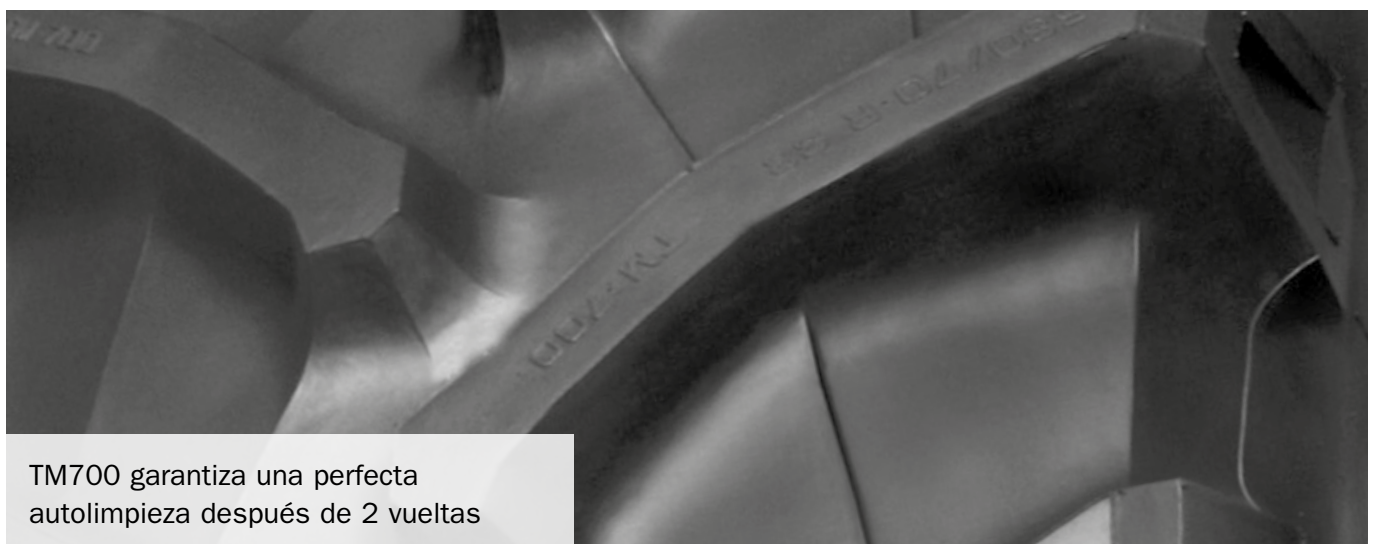

TM700 garantiza una perfecta autolimpieza después de 2 vueltas


Mejor confort y maniobrabilidad

Maniobrabilidad

Los neumáticos TM700 montados en un tractor, con lastre en las partes delantera y trasera, garantizan un excelente nivel de estabilidad y maniobrabilidad frente a nuestros principales


competidores. La seguridad de los conductores está garantizada al máximo con los neumáticos Trelleborg.

CONDICIONES EN LA CARRETERA Tractor lastrado delante y detrás

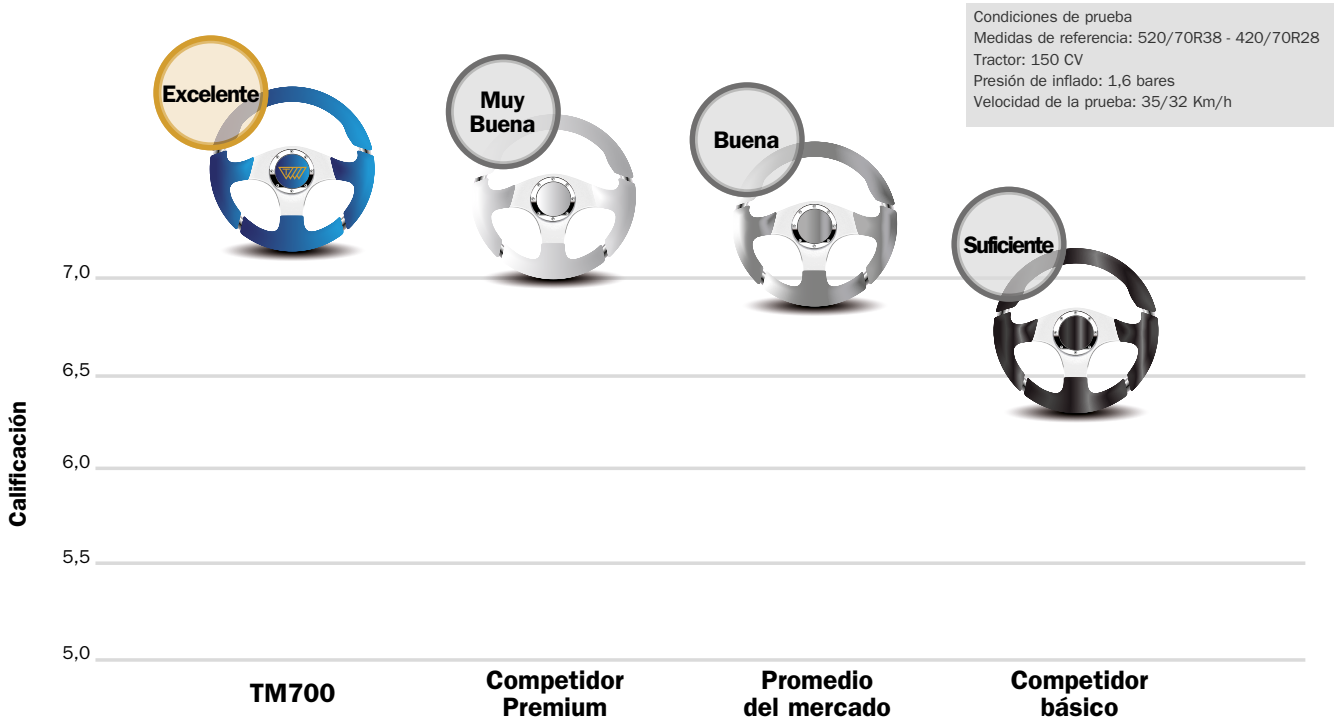

Confort

TM700 con índice de velocidad "D" es sinónimo de confort y facilidad de conducción. La versión en "D" garantiza el mismo rendimiento que la versión estándar incluso a 65 km/h*. La relación ideal entre el área de la huella y la estructura de la carcasa asegura buena estabilidad en comparación con los productos de la competencia.

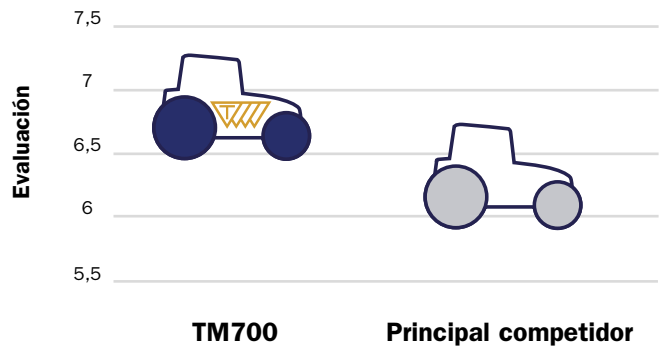

Condiciones de prueba:
Medidas de referencia: 520/70R38 - 420/70R28
Tractor: 150 CV
Presión de inflado: 1,6 bares
Velocidad de la prueba: 65 km/h


(*) Siempre que la velocidad esté autorizada por la legislación vigente del país.

Gran capacidad de carga

La versión D de TM700, comparada con la versión estándar, garantiza una mayor capacidad de carga a distintas velocidades y tipos de uso: hasta un 9,5% más, a 40 km/h.



COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA

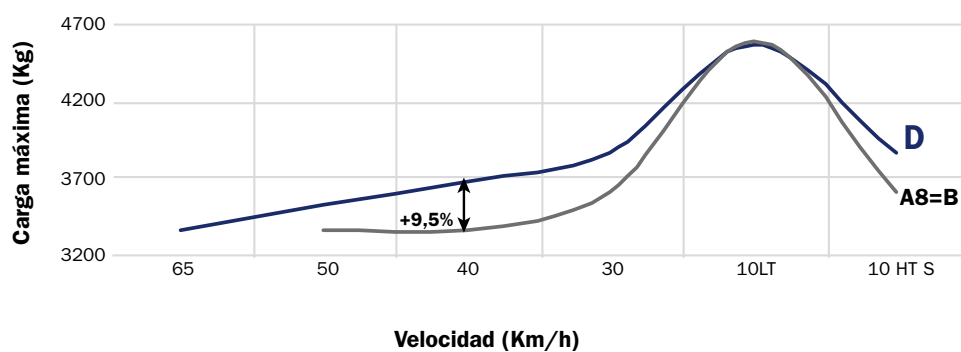

TM700

MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
Nuevo 240/70R16 104A8 (104B)	TM700							En preparación		
260/70R16 109A8 (109B)	TM700	258	770	340	2310	360	W8	W8L - W9	SIN CÁMARA	9.00-16 TR15
280/70R16 112A8 (112B)	TM700	282	798	355	2385	390	W9	W8 - W8L - W10	SIN CÁMARA	10.00-16 TR15
280/70R18 114A8 (114B)	TM700	282	849	380	2560	410	W9	W8 - W8L - W10	SIN CÁMARA	10.5/80-18 TR218
Nuevo 280/70R20 116A8 (116B)	TM700							En preparación		
300/70R20 110A8 (110B)	TM700	286	945	429	2805	450	W9	W10 - DW10	SIN CÁMARA	9.5-20 TR218
320/70R20 113A8 (113B)	TM700	318	975	439	2905	475	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	11.2-20 TR218
360/70R20 120A8 (120B)	TM700	352	1038	464	3100	500	W11	W10 - W12 - DW10 DW11 - DW12	SIN CÁMARA	11.2-20 TR218
380/70R20 122A8 (122B)	TM700	370	1088	485	3240	525	W12	W11 - W13 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.5/80-20 TR15
320/70R24 116A8 (116B)	TM700	316	1099	508	3300	525	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	11.2-24 TR218
360/70R24 122A8 (122B)	TM700	352	1147	518	3425	550	W11	W10 - W12 - DW10 DW11 - DW12	SIN CÁMARA	13.6-24 TR218
380/70R24 125A8 (125B)	TM700	370	1193	538	3560	575	W12	W11 - W13 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.9-24 TR218
420/70R24 130A8 (130B)	TM700	415	1253	562	3705	600	W13	W12 - W14L - DW12 DW13 - DW14L	SIN CÁMARA	14.9-24 TR218
480/70R24 138A8 (138B)	TM700	468	1300	580	3875	625	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
480/70R26 139A8 (139B)	TM700	468	1358	608	4060	650	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-26 TR218
320/70R28 119A8 (119B)	TM700	316	1198	552	3605	575	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
360/70R28 125A8 (125B)	TM700	352	1246	568	3745	600	W11	W10 - W12 - DW10 DW11 - DW12	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
380/70R28 127A8 (127B)	TM700	370	1292	590	3895	625	W12	W11 - W13 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
420/70R28 133D	TM700	415	1354	608	4025	650	W13	W12 - W14L - DW12 DW13 - DW14L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/70R28 140D	TM700	468	1415	636	4190	675	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/70R28 145D (148A8)	TM700	468	1415	636	4240	675	W15L	W14L - W16L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
420/70R30 134A8 (134B)	TM700	415	1400	636	4204	675	W13	W12 - W14L - DW12L DW13L - DW14L	SIN CÁMARA	14.9-30 TR218
480/70R30 141D	TM700	468	1474	667	4425	700	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
520/70R30 145A8 (145B)	TM700	520	1535	680	4590	725	W16L	W15L - W18L - DW15L DW16L - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
480/70R34 143A8 (143B)	TM700	468	1580	716	4720	750	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
520/70R34 148A8 (148B)	TM700	520	1638	728	4875	775	W16L	W15L - W18L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
480/70R38 145A8 (145B)	TM700	468	1684	760	5055	800	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
520/70R38 150D	TM700	520	1740	774	5150	825	W16L	W15L - W18L DW15L - DW16L - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
580/70R38 155D	TM700	584	1825	822	5380	875	W18L	DW18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
580/70R42 158D	TM700	584	1908	864	5690	925	W18L	DW18L	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
620/70R42 166D	TM700	625	1935	871	5855	925	DW20B	DW18L - W18L	SIN CÁMARA	
480/70R30 147D (144E)	TM700 High Speed	468	1474	667	4430	700	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
520/70R30 151D (148E)	TM700 High Speed	520	1535	680	4615	725	W16L	W15L - W18L - DW15L DW16L - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218



Trelleborg es líder mundial en soluciones de avanzada ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen de críticas aplicaciones en entornos exigentes. Nuestras innovadoras soluciones mejoran sustancialmente el rendimiento a nuestros clientes de una manera sostenible. El Grupo Trelleborg tiene presencia local en más de 40 países en todo el mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELSYSTEMS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com



Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74
www.trelleborg.com/wheelsystems/es
twse@trelleborg.com